


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

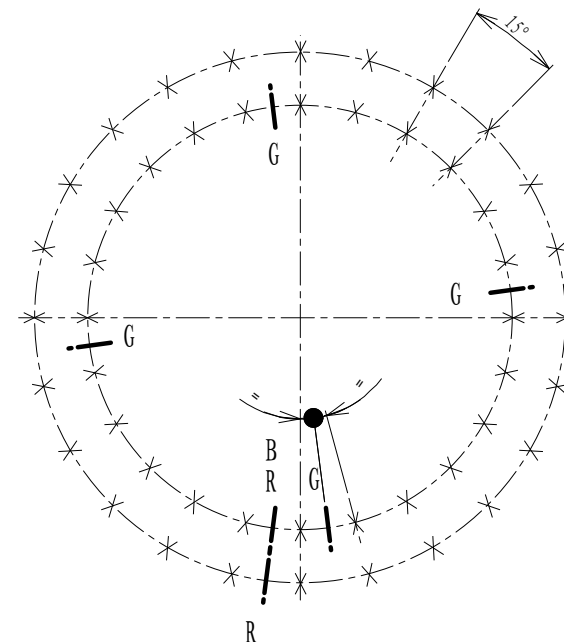

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul	8
Angle de pression	20°
Diametral pitch	2.5
Pressure angle	20°
Nbr. of teeth - Zahnzahl	214
Troncature - Kopfkürzung	0.50
Diamètre primitif	1712
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	1712
Déport 2 m d	
Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	
Cote sur 25 dents	602.104
Measurement on teeth	601.864
Zahnmessweite bei Zähnen	601.864
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungehärtet	0.69
Trempée Hardened Gehärtet	0.83

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	B. E.	24	Trous de fixation	φ 18	equiv.
	Q. R.		Mounting holes		equiv.
	A. R.		Befestigungsborengen		gl. Abst.
	B. I.	24	Trous de fixation	φ 18	equiv.
	J. R.		Mounting holes		equiv.
	J. R.		Befestigungsborengen		gl. Abst.
G	B. E.		Trous de graisseurs		equiv.
	Q. R.		Grease holes		equiv.
	A. R.		Schmierborengen		gl. Abst.
	B. I.	4	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	equiv.
	J. R.		Grease holes		equiv.
	J. R.		Schmierborengen		gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempe				
R	Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

Masse estimée	214	kg
Gewicht ca		lbs
Estimated weight		
Des.		
Date.		
Ver.		
Date.		
Ech.		

N°	01-1595-00
Indice	A
<u>Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd</u> Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	