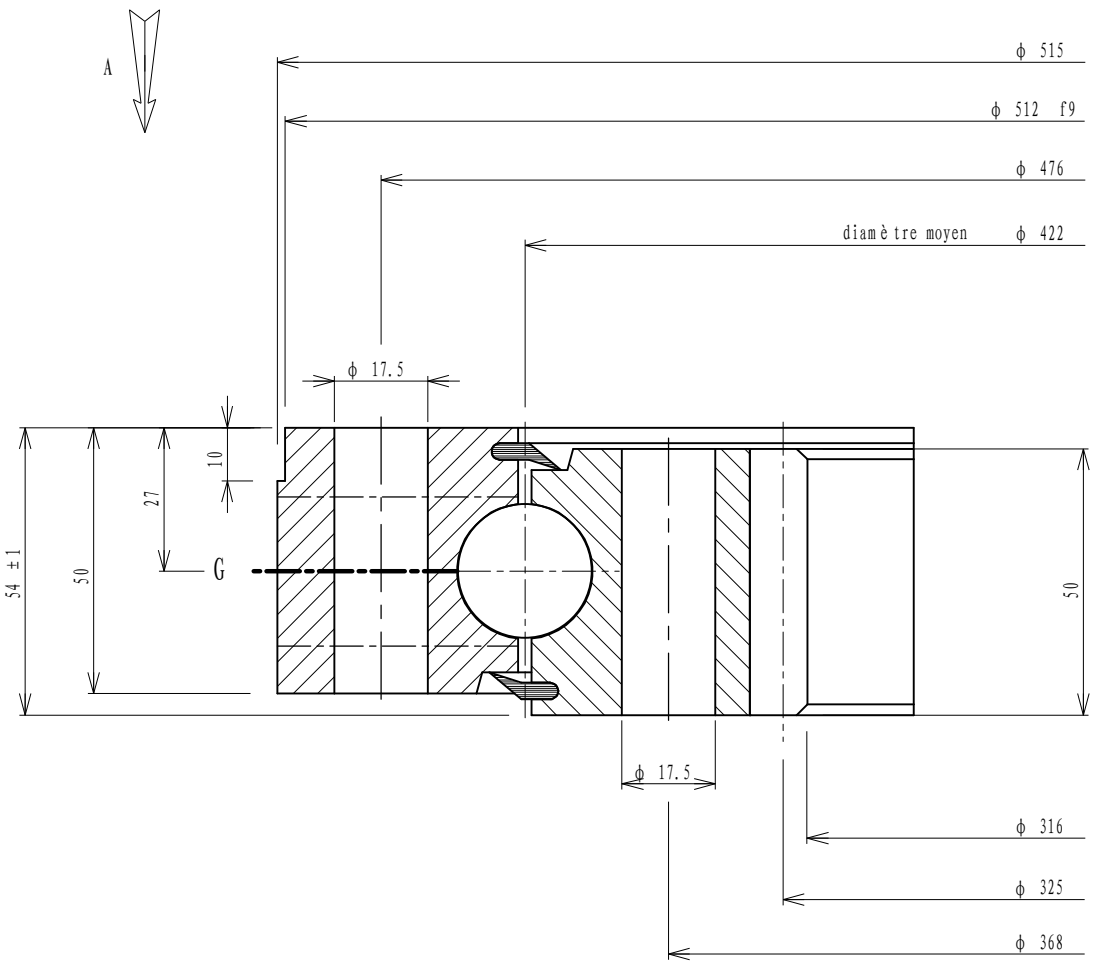

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

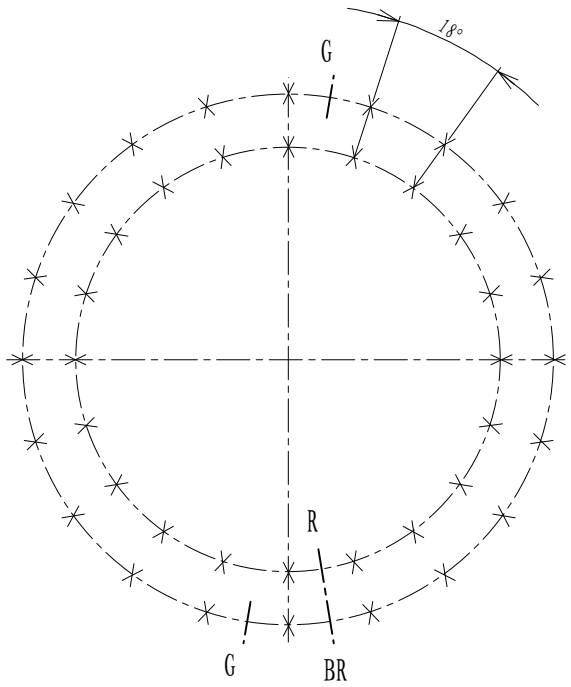

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul: 5

Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°

Diametral pitch: 0.50

Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 64

Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 320

Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 5

Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d: 117.279

Cote sur 8 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 117.129

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.32

Trempée / Hardened / Gehartet: 0.42

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. O.R A.R.	20	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 17.50	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	20	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 17.50	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	2	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.

Date.

Ver.

Date.

Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 47 47 kg / lbs

N° 02-0422-00

Indice

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road,
Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com