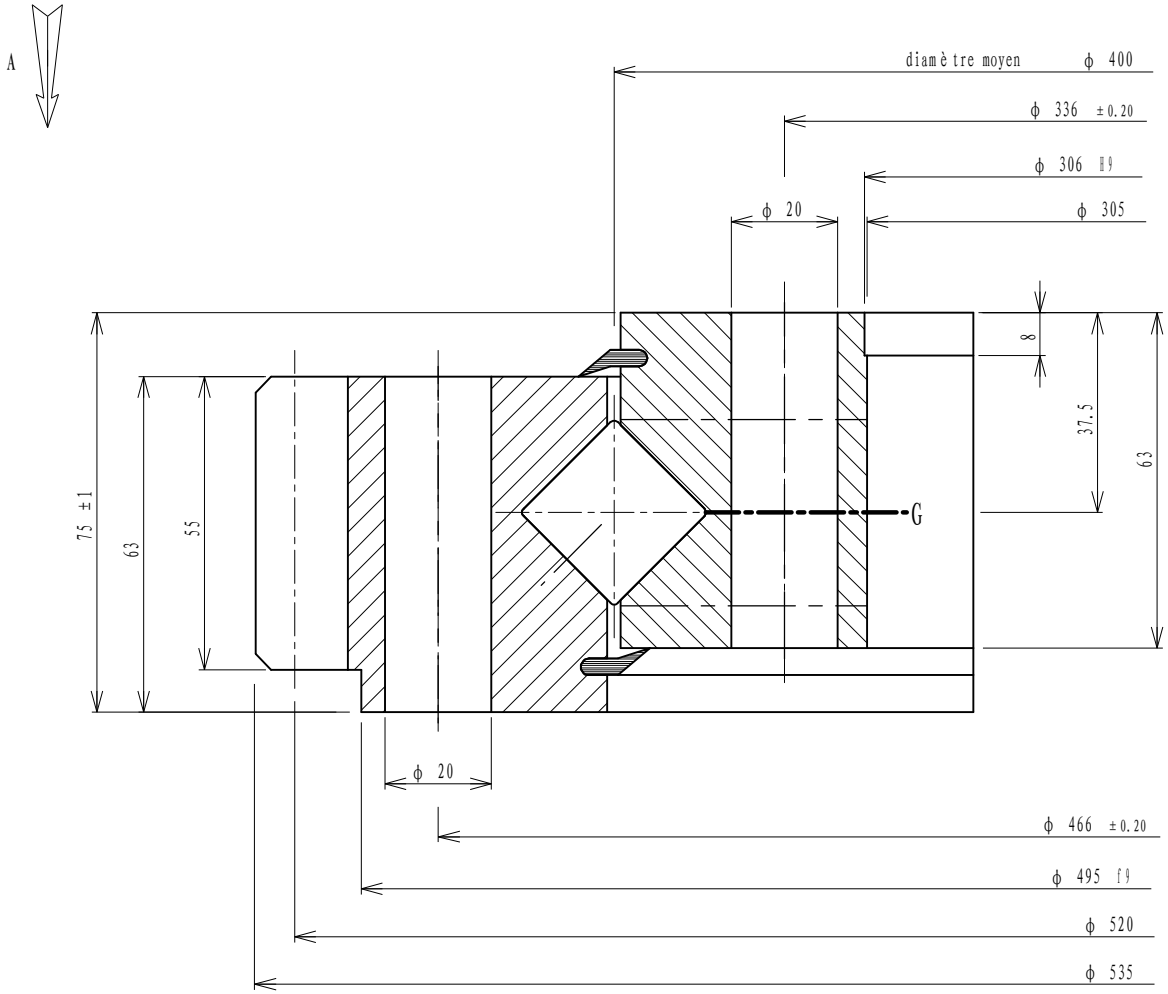

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

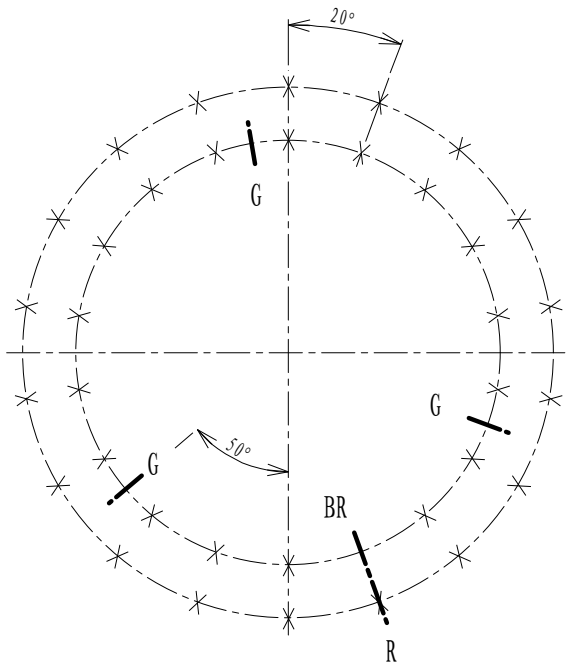

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 8
Diametral pitch:
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl: 65
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 520
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d
Cote sur 8 dents: 184.039
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen: 183.799

Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel: 20°
Troncature - Truncature - Kopfkurzung: 0.50

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet: 0.33
Trempée - Hardened - Gehartet: 0.43

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	18	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	ϕ 20	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	18- 1	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	ϕ 20	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	3	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heerrteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 60 kg / lbs

N° 06-0400-00

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road,
Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com