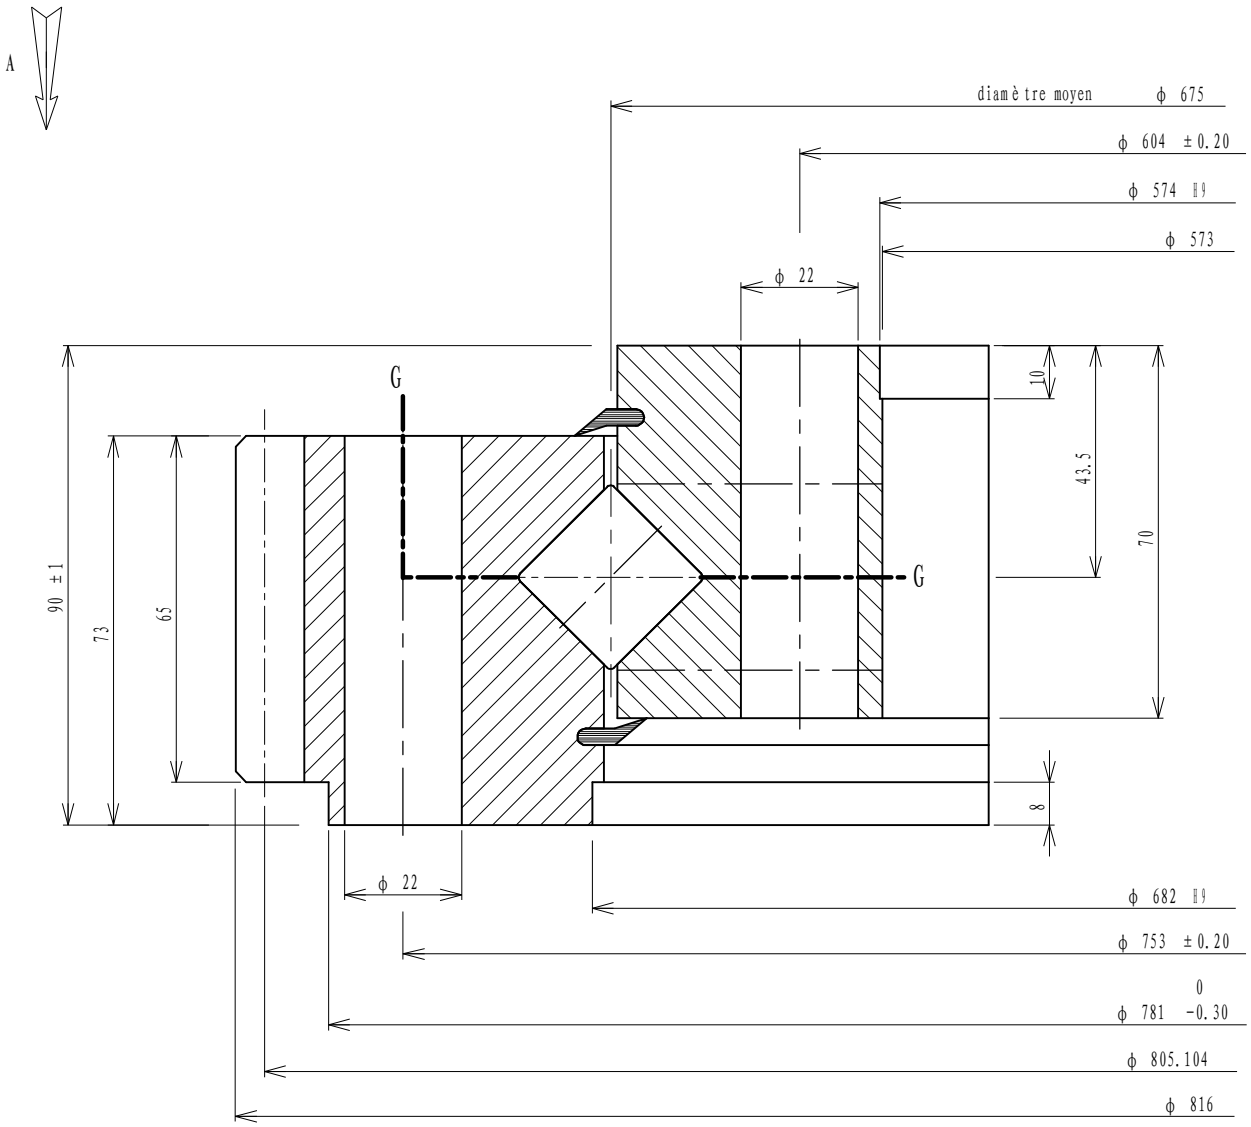

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

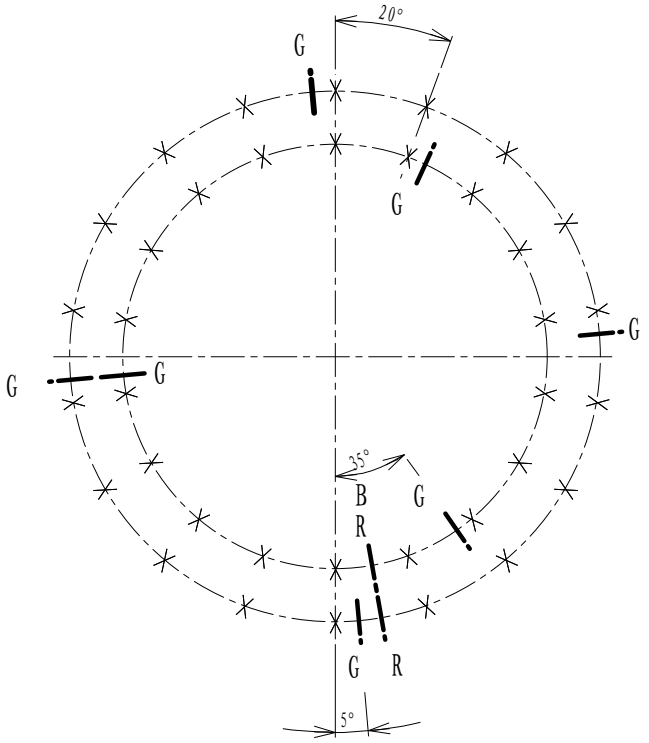

NOTA
Trous graisseurs sur BE obturés par vis . En cas d'utilisation sur BE ,
Grease holes on O.R. plugged with screws . In case of use on O.R. ,
se servir de ces vis pour obturer les trous graisseurs sur BI
use these screws to plug the grease holes on I.R.

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 6
Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°
Diametral pitch: —
Troncature / Truncature - Kopfkürzung: 0.55
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 132
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 792
Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d: 13.104
Cote sur 16 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 289.802 / 289.622

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehärtet: 0.41
Trempée / Hardened / Gehärtet: 0.56

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	18	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	18	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	3	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 128 kg / lbs

N° 06-0675-00

Indice B

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road,
Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com