


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

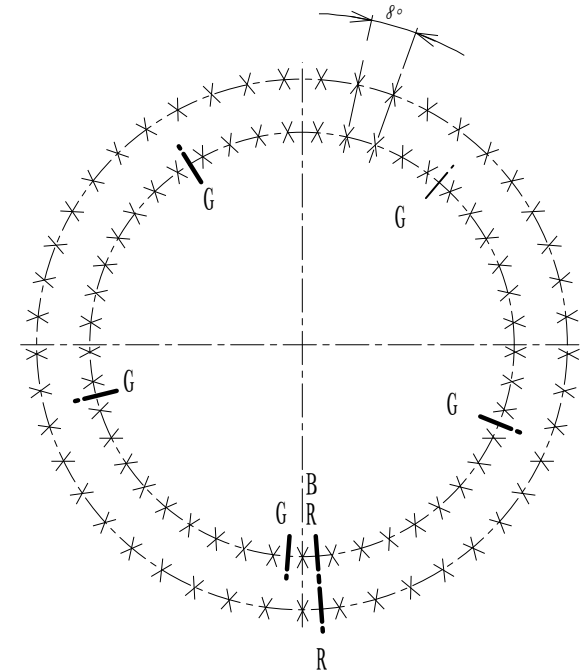

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul 16	Angle de pression Pressure angle 20°
Diametral pitch 112	Troncature - Kopfkürzung 2
Nr. of teeth - Zahnzahl 1792	Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser 1792
Déport 2 m d 16	dd. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d
Cote sur 13 dents 619,696	620,176
Zahnmessweite bei Zähnen 619,696	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet 0.65	Trempée Hardened Gehärtet 0.85

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061				
X	R.E. Q.R. A.R.	45	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen φ 30	equiv. equiv. gl. Abst.
	R.I. I.R.	45	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen φ 30	equiv. equiv. gl. Abst.
	R.E. Q.R. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	equiv. equiv. gl. Abst.
	R.I. I.R.	5	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.
	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway			
	R ca Stopfen - und heerteschlupf - position			

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	799 kg lbs
Des.	
Date.	
Ver.	
Date.	
Ech.	

N°	06-1595-04
Indice	A
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd	
Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	