


Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

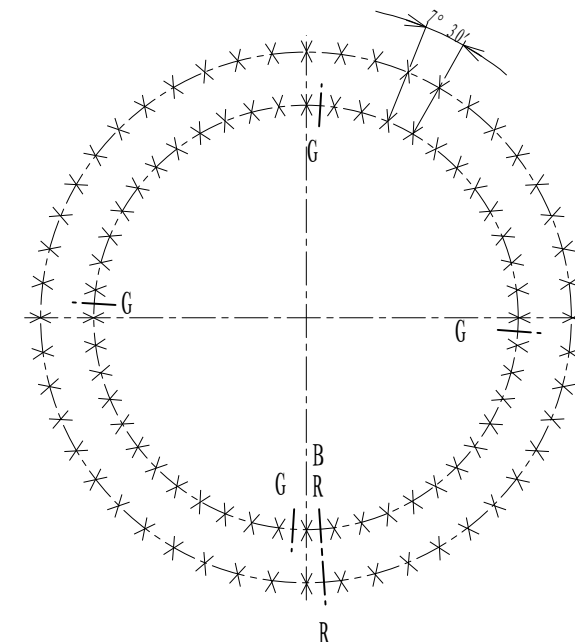

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module Modul - Modul	14
Diamètre primitif Nbr. de dents - Zahnzahl	142
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	1988
Déport 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	14
Cote sur 17 dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen	713.810 713.390
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet	0.64
Trempée Hardened Gehärtet	0.84

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	R.E. Q.R. A.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 30	equiv. equiv.
	R.I. I.R. J.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 30	gl. Abst. equiv. equiv.
	R.E. Q.R. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		gl. Abst. equiv. equiv.
	R.I. I.R. J.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	gl. Abst. equiv. equiv.
	G				
	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

Des.	
Date.	
Ver.	
Date.	
Ech.	

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	1013 kg 1bs
---	----------------

N°	06-1790-09
Indice	A
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	