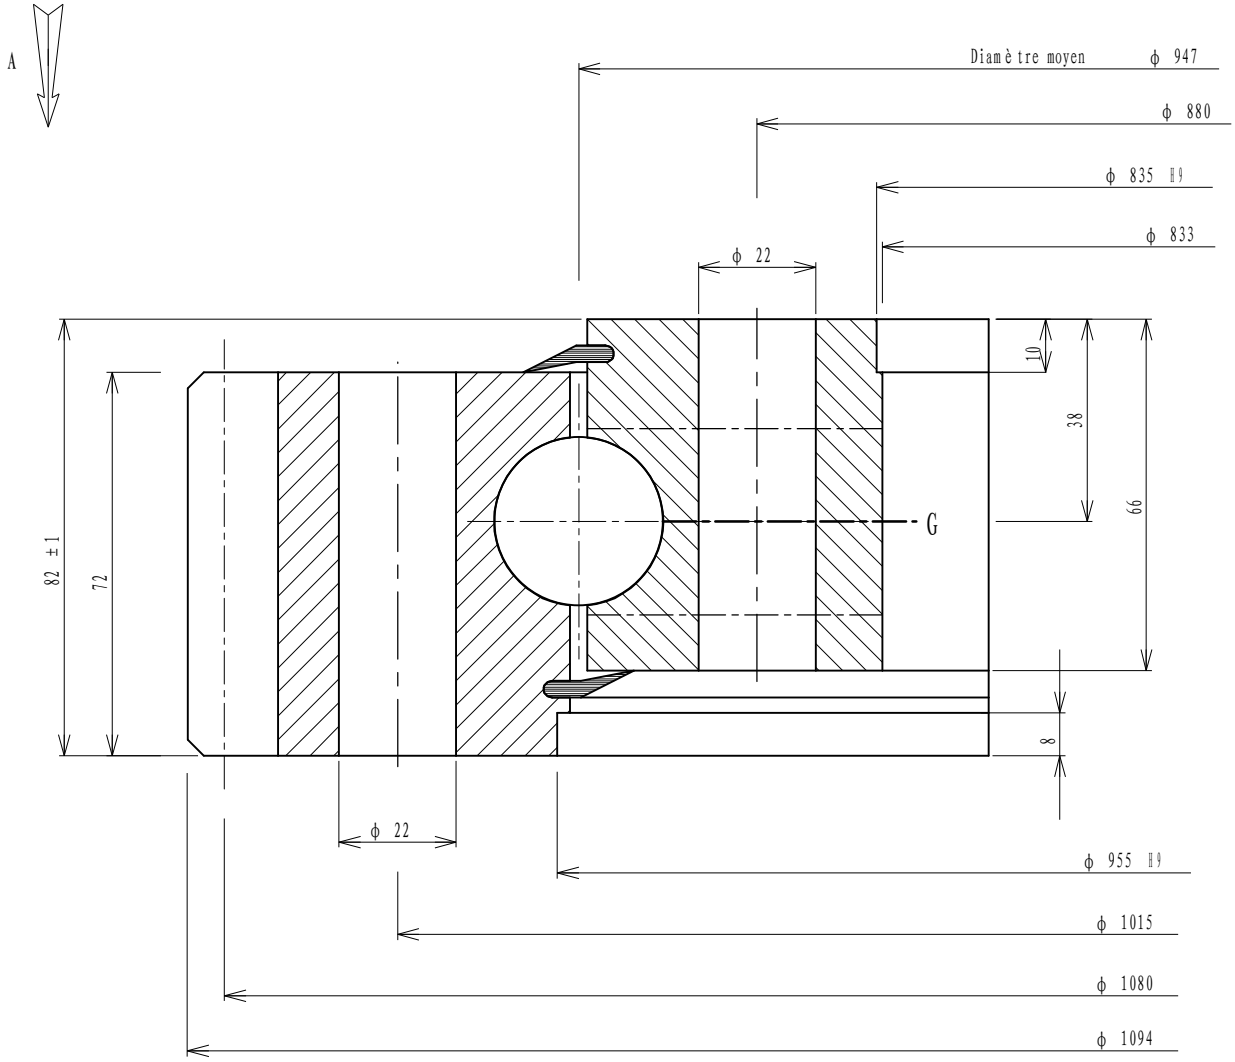

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

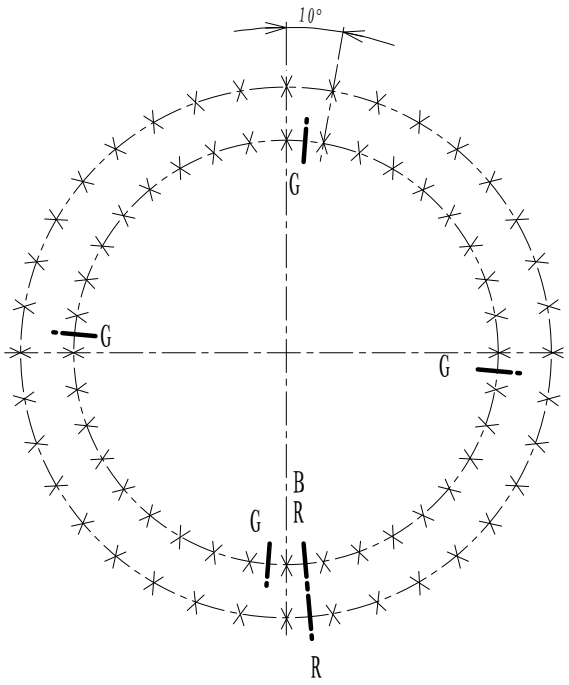

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul	8	Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature - Truncature - Kopfkurzung	1
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	134		
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	1072		
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	8		
Cote sur 16 dents	383.386		
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen	383.146		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.51
Trempée - Hardened - Gehartet	0.66

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	4	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe - Filler plug and hardening connection of raceway - ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.

Date.

Ver.

Date.

Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 181 kg / lbs

N° 01-0947-00

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com