



Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

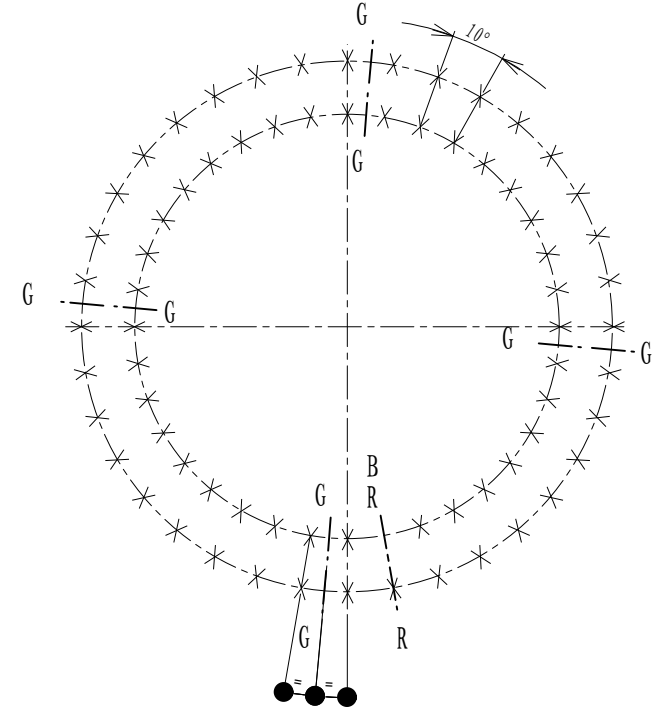

NOTA  
 Trous graisseurs sur BE obturés par vis . En cas d'utilisation sur BE ,  
 Grease holes on O.R. plugged with screws . In case of use on O.R. ,  
 se servir de ces vis pour obturer les trous graisseurs sur BI  
 use these screws to plug the grease holes on I.R.

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module <u>10</u>	Angle de pression <u>20°</u>
Module - Modul	Pressure angle
Diamétral pitch	Eingriffswinkel <u>1.50</u>
Nbr. de dents <u>94</u>	Troncature - Kopfkürzung
Nr. of teeth - Zahnzahl	
Diamètre primitif <u>940</u>	
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Déport 2 nd <u>22</u>	
Add. mod. 2 nd - Profilsverschiebung 2 nd	
Cote sur <u>11</u> dents <u>330.164</u>	
Measurement on teeth	
Zahnweite bei Zähnen <u>329.864</u>	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée <u>0.44</u>	Trempée <u>0.59</u>
No hardened	Hardened
Ungehärtet	Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061					
X	B.E. O.R. A.R.	36	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.
	B.I. I.R.	36-1	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.
	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.
	B.I. I.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.
	G				
	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempe Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				
R					



Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	<u>176</u> kg <u>176</u> lbs
Des.	_____
Date.	_____
Ver.	_____
Date.	_____
Ech.	_____

N° <u>06-0823-18</u>
Indice <u>B</u>
<u>Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd</u>
Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x : +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com